

LARIUS®

 SAMOA Group



SPRUZZATORI AIRLESS ELETTRICI A MEMBRANA



COPERTURA OMOGENEA IN TEMPI RAPIDI

APPLICAZIONI A SPRUZZO PROFESSIONALI PER OGNI TIPO DI RIVESTIMENTO

LARIUS produce un'efficiente gamma di pompe Airless elettriche a membrana pronte all'uso che garantiscono prestazioni costanti, per soddisfare tutte le esigenze di verniciatura nel mercato delle costruzioni.

Uno spruzzatore performante può fare un'enorme differenza nelle prestazioni erogate e in termini di durezza. LARIUS offre attrezzature professionali complete che consentono di verniciare le superfici in modo rapido, efficiente e uniforme.

- Finitura consistente sin dalla prima passata
- Prodotti di bassa e media viscosità per l'edilizia e l'industria
- Compatte, leggere e facili da trasportare
- Facilità d'uso - pulizia - manutenzione

GIOTTO. UNITÀ AIRLESS ELETTRICA A MEMBRANA VUOI OTTENERE UNA MAGGIORE PRODUTTIVITÀ? UTILIZZA DUE PISTOLE CONTEMPORANEAMENTE!

ALTE PRESTAZIONI PER PROGETTI DI VERNICIATURA IN EDILIZIA LEGGERA.

AT300 PISTOLA AIRLESS

- Pressione max. 400 bar
- Atomizzazione fine
- Ridotto over spray
- Copertura omogenea
- Peso ridotto e alta manovrabilità

Ricircolo regolabile per garantire la massima operatività e il risparmio di prodotto


Elevata aspirazione del prodotto

Tubo Airless flessibile

Motore elettrico durevole CC
110 VAC (60 Hz)
220 VAC (50 Hz)
380 VAC (50 Hz)

Il manometro permette di controllare la pressione di esercizio

Ruote pivotanti con freno

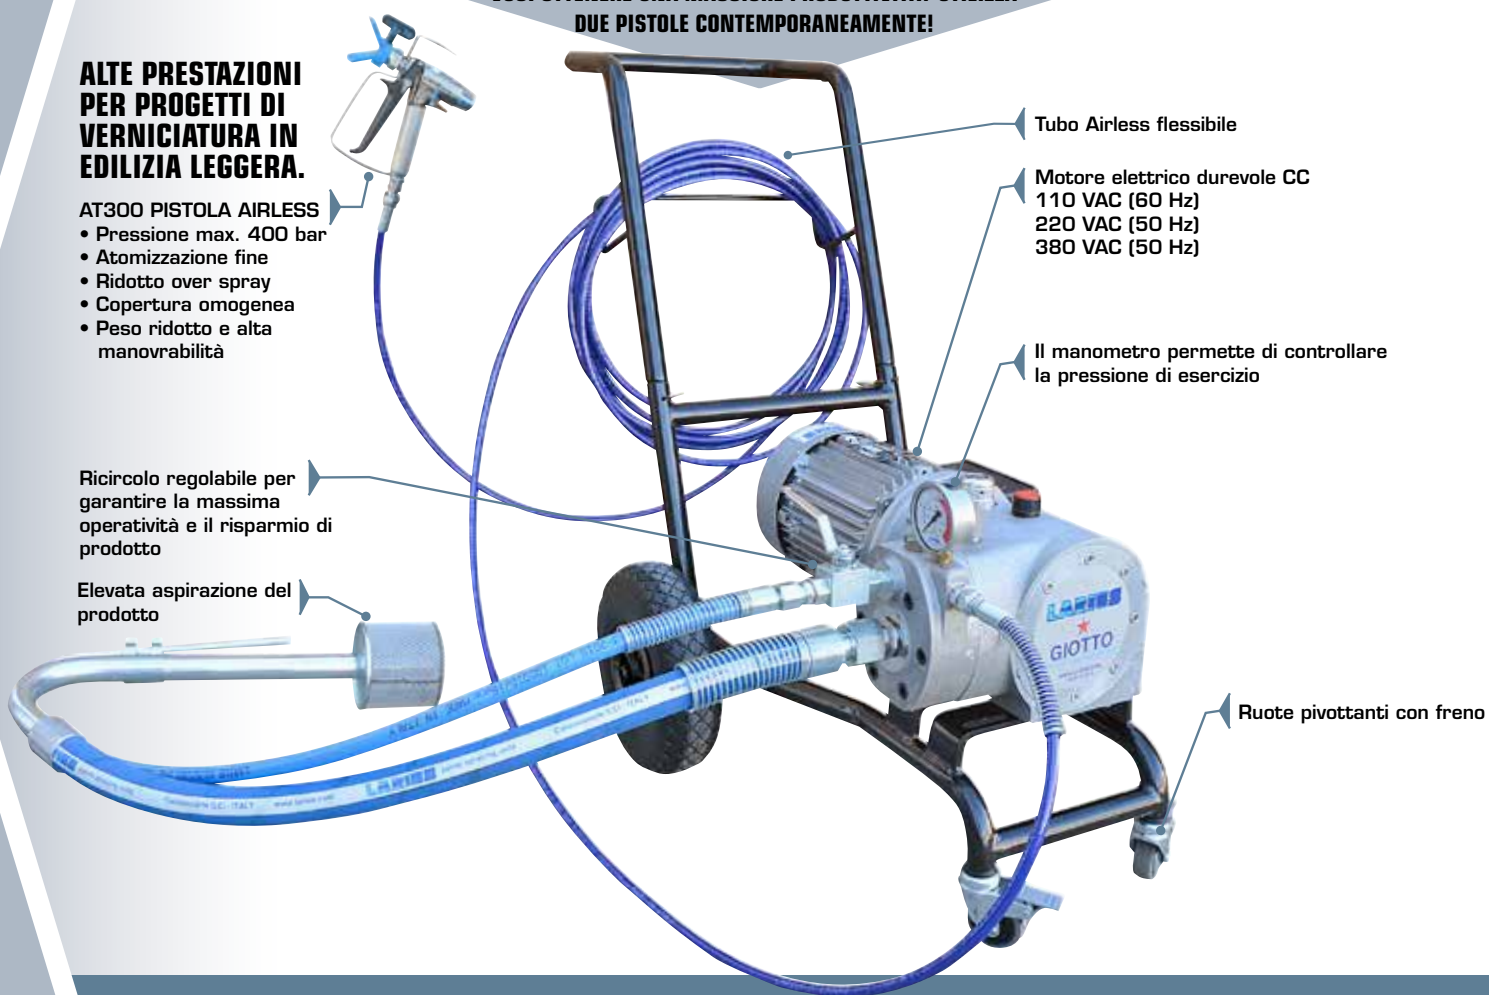

MATERIALI

- PRODOTTI A BASE DI ACQUA O SOLVENTE
- VERNICI, IMPREGNANTI PER LEGNO
- SMALTI, FONDI, FINITURE LUCIDE
- EMULSIONI, LATTICE
- PITTURE PER FACCIATE, INTONACI
- RITARDANTI DI FIAMMA
- IMPERMEABILIZZANTI
- RIVESTIMENTI ISOLANTI, IGNIFUGHI
- ALTRO...

APPLICAZIONI

- MURI INTERNI E FACCIATE ESTERNE
- PROGETTI RESIDENZIALI O INDUSTRIALI
- MANUTENZIONE DEGLI STABILI
- LAVORAZIONE DEL LEGNO E DEI METALLI
- CORROSIONE E PROTEZIONE STRUTTURALE
- PROTEZIONE ANTIFLAGRANTE
- COPERTURA E RIMOZIONE DELL'AMIANTO
- DISINFEZIONE
- TETTI

UN PICCOLO SPRUZZATORE CON TUTTI I GRANDI VANTAGGI DELLA VERNICIATURA AIRLESS

MIRÒ è lo spruzzatore elettrico a membrana più compatto della sua categoria.

- Maniglia fuori asse per consentire il corretto bilanciamento dell'attrezzatura.
- Telaio progettato per ridurre al minimo le dimensioni e consentire un facile trasporto.
- Richiede un piccolo spazio.
- Serbatoio a gravità da 6 l per utilizzare il prodotto senza sprechi.



POMPE AIRLESS ELETTRICHE A MEMBRANA




CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	MIRÒ	DALÌ	GIOTTO
VERSIONE	Telaio - Carrello	Carrello	Carrello
MAX. PORTATA	2,2 l/min	4 l/min	8 l/min
MAX. PRESSIONE DI LAVORO	220 bar	220 bar	220 bar
POTENZA MOTORE	0,75 Kw	1,1 Kw	2,2 Kw
VOLTAGGIO	110 VAC (60 Hz) 220 VAC (50 Hz) 380 VAC (50 Hz)	110 VAC (60 Hz) 220 VAC (50 Hz) 380 VAC (50 Hz)	110 VAC (60 Hz) 220 VAC (50 Hz) 380 VAC (50 Hz)
PESO	20 kg - telaio / 23 kg - carrello	38 kg	66 kg
MAX. MISURA UGELLO	0,019"	0,027"	0,033"
POTENZA MINIMA MOTOGENERATORE	3 Kw Monofase	3 Kw Monofase	5,5 Kw Monofase
USCITA MATERIALE	1/4" (M)	1/4" (M)	1/4" (M)
LIVELLO PRESSIONE SONORA	≤ 65 dB (A)	≤ 65 dB (A)	≤ 75 dB (A)

SCEGLI LA CONFIGURAZIONE MIRÒ

Soluzioni di verniciatura per risultati efficienti e di lunga durata

	CODICE	ASPIRAZIONE SERBATOIO 6 l	MOTORE	RACCORDO	TUBO	PISTOLA
CARRELLO	K21501/1	Aspirazione	220 V	1/4"	18017	11250
	21500/1	Aspirazione	220 V	1/4"	-	-
	K21503/1	Aspirazione	110 V	1/4"	18017	11250
	21502/1	Aspirazione	110 V	1/4"	-	-
	K21507/1	6 l	220 V	1/4"	18017	11250
	21506/1	6 l	220 V	1/4"	-	-
	K21509/1	6 l	110 V	1/4"	18017	11250
	21508/1	6 l	110 V	1/4"	-	-
TELAIO	K21561/1	Aspirazione	220 V	1/4"	18017	11250
	21560/1	Aspirazione	220 V	1/4"	-	-
	K21565/1	6 l	220 V	1/4"	18017	11250
	21564/1	6 l	220 V	1/4"	-	-

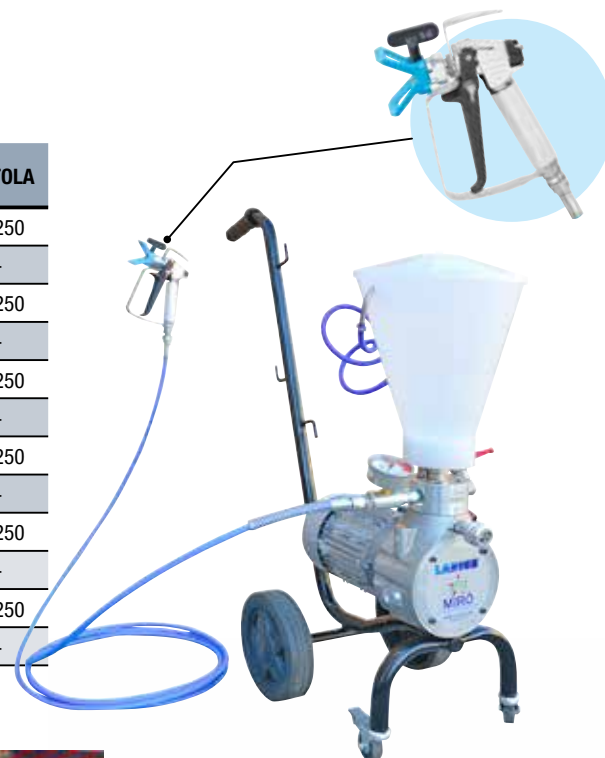

- Manometro incluso in tutti i modelli
- I modelli con pistola a spruzzo Airless AT250 includono l'ugello SFC 15 - 40
- Le pompe codice K comprendono la cassetta portautensili Cod. 17200

ACCESSORI MIRÒ

- Valvola di aspirazione completa, **Cod. 21590**
- Valvola di regolazione pressione completa, **Cod. 32150**
- Valvola di scarico completa, **Cod. 21613**
- Membrana completa, **Cod. 53002**
- Kit membrana, **Cod. 40130**



Cod. 40130

SCEGLI LA CONFIGURAZIONE DALÌ

Soluzioni di verniciatura per risultati efficienti e di lunga durata.

	CODICE	MOTORE	RACCORDO	TUBO	PISTOLA
SISTEMA DI ASPIRAZIONE	K18957/1	220 V	1/4"	18023	11250
	18900/1	220 V	1/4"	-	-
	K18958/1	110 V	1/4"	18023	11250
	18920/1	110 V	1/4"	-	-
	K18959/1	380 V	1/4"	18023	11250
	18955/1	380 V	1/4"	-	-
SERBATOIO 50 l	K18945/1	220 V	1/4"	18023	11250
	18945/1	220 V	1/4"	-	-

- Manometro incluso in tutti i modelli
- I modelli con pistola a spruzzo Airless AT250 includono l'ugello SFC 19 - 40
- Le pompe codice K comprendono la cassetta portautensili Cod. 17200

ACCESSORI DALÌ

- Kit membrana, **Cod. 40234**
- Valvola di aspirazione completa, **Cod. 33017**
- Valvola di scarico completa, **Cod. 83033**
- Valvola di regolazione pressione completa, **Cod. 32150**
- Rubinetto di ritorno completo, **Cod. 33016**
- Rubinetto di ritorno completo - Modello con serbatoio a gravità, **Cod. 33016/1**
- Kit doppia uscita per due pistole, **Cod. 40365**



Cod. 40234




Cod. 83033



SCEGLI LA CONFIGURAZIONE GIOTTO

Soluzioni di verniciatura per risultati efficienti e di lunga durata

	CODICE	MOTORE	RACCORDO	TUBO	PISTOLA
SISTEMA DI ASPIRAZIONE	K12480/1	220 V	1/4"	18023	11090
	12450/1	220 V	1/4"	-	-
	K12482/1	110 V	1/4"	18023	11090
	12452/1	110 V	1/4"	-	-
	K12481/1	380 V	1/4"	18023	11090
	12451/1	380 V	1/4"	-	-
	K12483	Benzina	1/4"	18023	11090
SERBATOIO 50 L	K12458/1	220 V	1/4"	18023	11090
	12458/1	220 V	1/4"	-	-

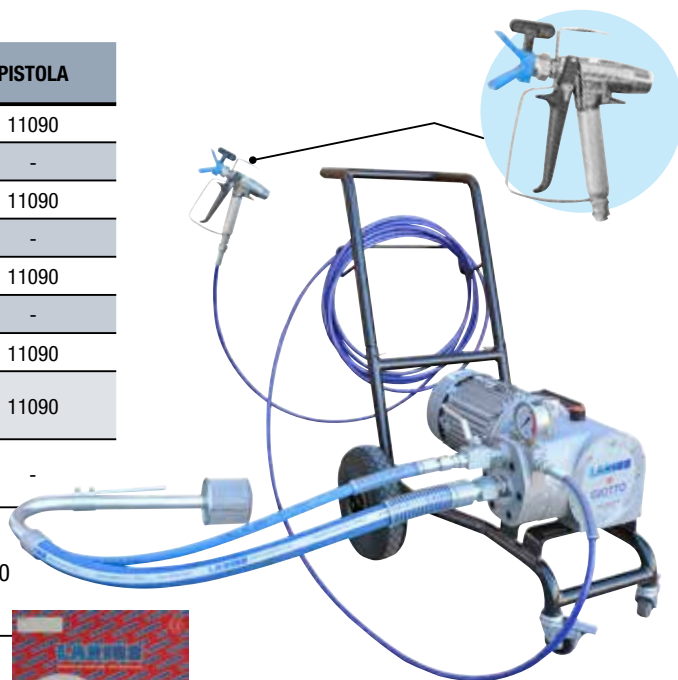

- Manometro incluso in tutti i modelli
- I modelli con pistola a spruzzo Airless AT300 includono l'ugello SFC 21 - 40
- Le pompe codice K comprendono la cassetta portautensili Cod. 17200

ACCESSORI GIOTTO

- Kit doppia uscita per due pistole, **Cod. 40365**
- Kit membrana, **Cod. 40175**
- Membrana completa, **Cod. 83002**
- Valvola di aspirazione completa, **Cod. 33017**
- Valvola di scarico completa, **Cod. 83033**
- Valvola di regolazione pressione completa, **Cod. 32150**
- Rubinetto completo, 1/4" FF, **Cod. 33013/1**



Cod. 40175

VERSIONI GIOTTO



GIOTTO versione su carrello con motore a benzina.



GIOTTO versione su carrello con serbatoio a gravità 50 l.

ACCESSORI PROFESSIONALI PER EQUIPAGGIARE IL TUO SPRUZZATORE AIRLESS



Cod. 18241

Serbatoio a gravità 50 l con cesto.


Cod. 18245

Serbatoio a gravità 50 l con coperchio.



Cod. 94081

Kit serbatoio a gravità 6 l con ricircolo (GIOTTO - DALI).












Cod. 40365

Kit doppia uscita per due pistole Airless (GIOTTO - DALI).

ACCESSORI PROFESSIONALI PER EQUIPAGGIARE IL TUO SPRUZZATORE AIRLESS

VERNICIA VELOCEMENTE OGNI TIPO DI SUPERFICIE!

PISTOLE AIRLESS MANUALI	PROLUNGHE PISTOLE AIRLESS	UGELLI AIRLESS	TUBI AIRLESS	PRERISCALDATORE	FILTRI CALCIO PISTOLA
<p>AT250 Max. pressione di lavoro 250 bar Cod. 11250 Raccordo 1/4"</p> 	<p>PLA PISTOLA AIRLESS MANUALE Max. pressione di lavoro 250 bar - 450 bar Lunghezza: 130 cm 180 cm 240 cm</p> 	<p>SFC UGELLO AIRLESS Misure da: 11 - 20 a 51 - 80</p>  <p>TSC UGELLO AIRLESS Misure da: 7 - 20 a 31 - 60</p> 	<p>TUBI AIRLESS MIRÒ Max. pressione 228 bar Ø 3/16" RACCORDO 1/4"</p> <p>Cod. 18015, 5 m Cod. 18016, 7,5 m Cod. 18017, 10 m Cod. 18018, 15 m</p> <p>TUBI AIRLESS DALÍ - GIOTTO Max. pressione 300 bar Ø 1/4" RACCORDO 1/4"</p> <p>Cod. 35023, 7,5 m Cod. 18023, 10 m Cod. 18030, 15 m</p> 	<p>Cod. 6099</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voltaggio 230 V • Corrente massima assorbita: 10A • Potenza: 2.200 W • Max. pressione di lavoro: 300 bar • Campo di regolazione della temperatura Amb. T. ÷ 90 °C • Max. temperatura di esercizio: 90 °C • Portata 60 l/h a 60 °C 	<p>Cod. 11019, 200 mesh Filtro colore: Rosso</p> <p>Cod. 11019/25, 200 mesh , 25 pezzi. Filtro colore: Rosso</p> <p>Cod. 11037, 100 mesh Filtro colore: Giallo</p> <p>Cod. 11037/25, 100 mesh, 25 pezzi. Filtro colore: Giallo</p> <p>Cod. 11038, 60 mesh Filtro colore: Bianco</p> <p>Cod. 11038/25, 60 mesh, 25 pezzi. Filtro colore: Bianco</p> <p>Cod. 11039, 30 mesh Filtro colore: Verde</p> <p>Cod. 11039/25, 30 mesh, 25 pezzi. Filtro colore: Verde</p> 
<p>AT300 Max. pressione di lavoro 400 bar Cod. 11090 Raccordo 1/4"</p> 	<p>PROLUNGHE PISTOLE AIRLESS Lunghezza: 30 cm 40 cm 60 cm 80 cm 100 cm</p> 	<p>UGELLI AIRLESS A SPRUZZO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pulizia semplice e veloce: ruotare l'ugello e risciacquare • Prodotto in carburo di tungsteno • Guarnizioni in acciaio inossidabile 		<p>Atex Certificato EX II 3 G nC IIB T3 Gc</p>	

Atex Certificato
EX II 2 G Ex h IIB T6 Gb

Atex Certificato
EX II 3 G nC IIB T3 Gc

LARIUS®
SAMOA Group

LARIUS S.r.l.
VIA ANTONIO STOPPANI, 21
23801 CALOLZIOCORTE (LC) ITALY
Tel.: +39 0341 621152 - Fax: + 39 0341 621242
italia@larius.com
www.larius.com

MADE IN ITALY SINCE 1969

